



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
СВЯЗИ И РАДИО
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ

УКАЗАНИЕ

№ 1247/1335

от 09.06.95

ШИФР ГАЦ 14

СОСТАВИЛ: Б.Г. Гантварз

Модернизация схемы включения
реле автовозврата АВ и изме-
нения в программе проверки
блока СГ-76У
Дополнение №1 к 1247/1242

Для обеспечения трансляции кода адреса при нагоне в сис-
теме ГАЦ-КР, рис.1 1247/1242 необходимо дополнить в соот-
ветствии с рис.1И.

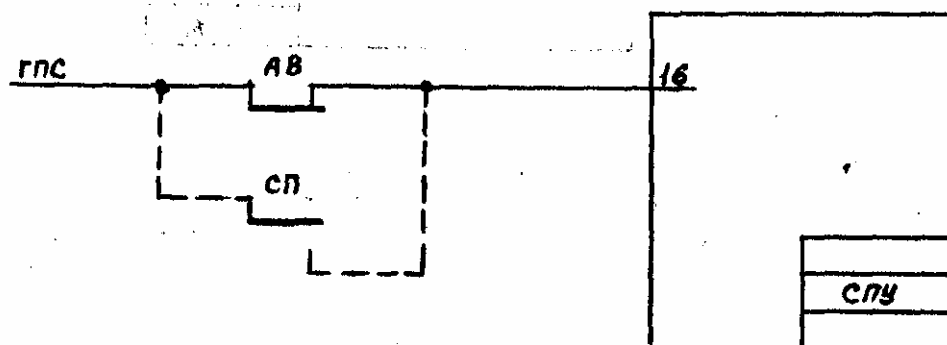


Рис. 1И.

Включение повторителя реле автовозврата стрелки (АВ) на вывод 22 блока СГ-76У по рис.3 1247/1242 приводит к его обесточиванию в начале перевода стрелки и нарушению цепи возбуждения сортировочных реле блока трансляции в системе ГАЦ-КР.

Для устранения указанного недостатка необходимо в схему включения повторителя реле АВ рис.3 1247/1242 внести изменения в соответствии с рис.3И.

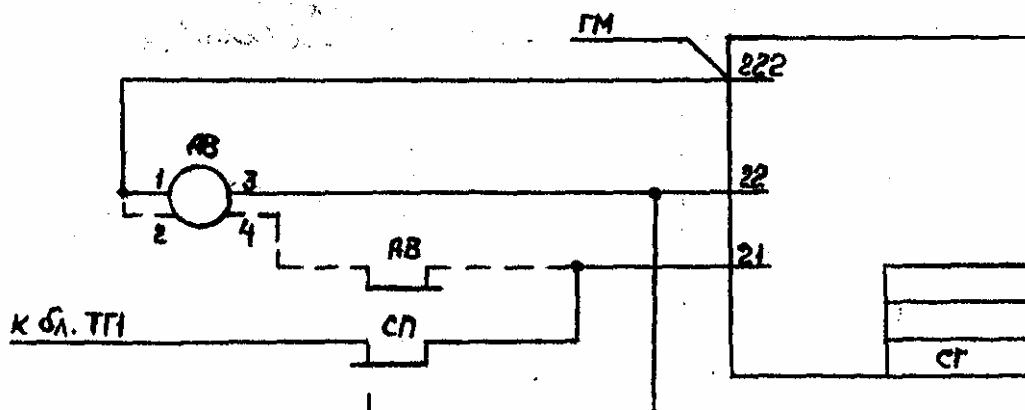


Рис. 3И.

- 2 -

При стрелочных приводах с бесконтактным автопереключателем изменения по рис. 3 1247/1242 могут не производиться, а вместо внешнего повторителя АВ может быть включен свободный контакт 71-72 реле АВ блока СГ-76У. Для этого необходимо произвести изменения в блоке в соответствии с рис. 5.

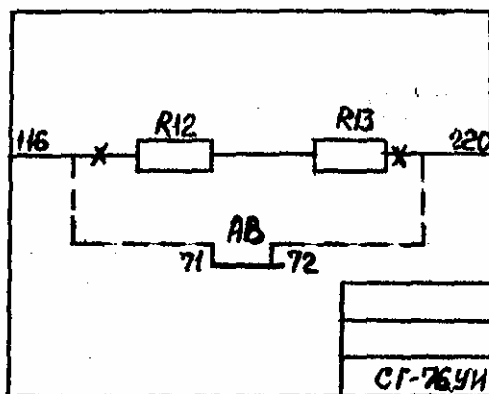


Рис. 5.

При внесении изменений в блок СГ-76У, в программу проверки блока 24567-00-001 необходимо внести следующие изменения: в разделе "Проверка монтажа контактов реле" операция 3, действие 2, положение ключей - добавить 1-16, что проверяется - добавить АВ 71-72 /-/-; действие 3, горят лампы - добавить 2-20, что проверяется - добавить АВ 71-72 /+/-; операция 4, положение ключей - добавить 1-16И.

Из раздела "Проверка характеристик приборов" исключить операцию 4 - "Измерение сопротивлений".

После внесения изменений название блока устанавливается СГ-76УИ.

На рисунках пунктиром показан перемонтаж, закрещенное демонтируется.

Главный инженер института

П.П. Гоголев П.П. Гоголев